

AKI ミスト

ミストにより、体感温度の低減を実現します。


ヒットジェットノズル

ボリューム感のあるミストの演出に最適

単位：mm

仕様

接続：R1/8(オス)
 主材質：SUS303
 チェックバルブ付(作動圧約0.4MPa)
 ストレーナー付

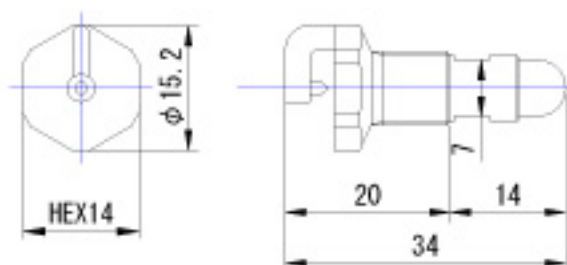

型番	流量(L/min)			粒子径
	3MPa	5MPa	7MPa	
AKI/8HJ-SS10-CV	0.14	0.18	0.21	約34 μm※


ミスティングノズル

微細霧冷房に好適な小流量タイプ

単位：mm

仕様

接続：R1/8(オス)
 主材質：SUS303
 チェックバルブ付(停止圧約0.4MPa 噴霧圧約1.0MPa)
 推奨使用圧：2.0MPa以上
 ストレーナー付

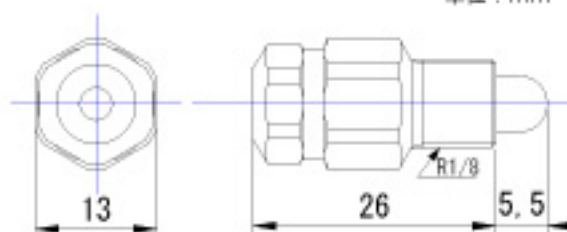

型番	流量(L/min)			粒子径
	3MPa	5MPa	7MPa	
AKI/8MN-SS3.6V	0.040	0.055	0.065	約22 μm※

有限会社 エイケーアイ

TEL 047-345-1208 FAX 047-345-1210

総務：〒270-0017 千葉県松戸市幸谷12-28

工事部：〒270-0006 千葉県松戸市大金平4-251-1